

表面基材

表面有均匀涂层的哑光白色阻燃聚酯薄膜。

基本克重: 56 g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.045 mm ± 10% ISO534
阻燃等级: UL 94 VTM-0

粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸胶水。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸

基本克重: 80 g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.070 mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 13.0
20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 1: 7.0
24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 1: 8.0
最低贴标温度: -4°C
贴标后 24H, 使用温度范围: -40°C ~ +149°C
基材+胶粘剂整体阻燃等级: UL 94 VTM-0

粘胶剂表现性能:

这是一种具有较高初始粘性及最终粘性的透明阻燃胶水, 适用于对阻燃有要求的电子及能源存储等行业。

应用:

此产品表面有非常优异的涂层, 可使用常规碳带进行碳带打印, 并具有良好的打印效果。同时此产品有优异的耐酒精、耐刮擦性能, 适合制成各种耐久性标签。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

表面有特殊涂层, 可进行热转移打印。
印刷前的油墨及碳带测试是必要的。
可在标准轮转印刷机上做高速模切和排废。
推荐使用高硬度的锐利模切刀具, 尤其是在平压平的模切方式中。
应避免反复张力过大, 导致标签溢胶。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

MZ2155


临时技术参数仅供参考

Fasson®

**25u 白色全阻燃 PET
TC/FR119/80g 格拉辛
背印**

Fasson®

**25u White Total Flame
Retardant PET
TC/FR119/BG50#White
imp**

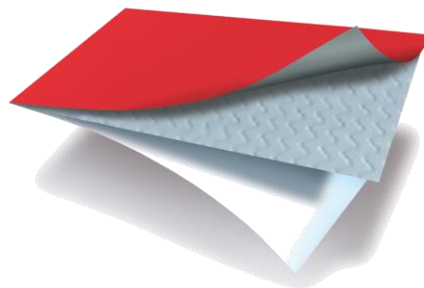

25u 白色全阻燃 PET TC

FR119

80 克白格拉辛 背印

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。

产品编码: MZ2155

发行日期: 2023 年 01 月