



## BWS1308

**Fasson®**

**亮银 BOPP TC/SF603/60g**

**白格拉辛 FSC Mix Credit  
背印**

**Fasson®**

**亮银 BOPP TC**

**有涂层的双向拉伸亮银色  
聚丙烯薄膜**

## 应用



## 主要特性

- > 适用于制成高品质标签，如化学品、个人卫生用品及促销标签
- > 适合在低表面能表面贴标及小口径贴标应用
- > 表面有特殊涂层，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式，热烫金性能及效果优异

## 表面基材

有涂层的双向拉伸亮银色聚丙烯薄膜。

基本克重: 45 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.05mm ± 10% ISO534

## 粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

## 底纸:

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。该底纸通过 FSC 认证 (FSC Mix Credit, COC 证书号: SGTSHK-COC-321257)。

基本克重: 60 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.053mm ± 10% ISO534

## 典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 8.5

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.5

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 8.0

最低贴标温度: -5°C

贴标后24H, 使用温度范围: -40°C ~ +93°C

## 粘胶剂表现性能:

这是一种适用于各种温度的永久性强力胶黏剂, 在诸多包装材料上均有优异表现性能, 具有很好的模切与排废性能。

此胶黏剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 应用:

适用于制成高品质标签, 如化妆品、个人卫生用品及促销标签。适合在低表面能表面贴标及小口径贴标应用。由于面材较硬, 不适合用于不规则曲面及特别柔软的瓶体。此产品不适用于有重复贴标要求的应用及织物基材上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

## 印刷及加工:

表面有特殊涂层, 可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式, 热烫金性能及效果优异。UV油墨及水性油墨适用。

应避免印至标签边缘, 尤其是丝网UV油墨和UV上光油, 高收缩性墨层会使标签卷曲, 导致脱离型纸或在被贴物上起翘。

印刷前的油墨测试是必要的。

为了保证顺利地加工, 推荐使用锋利的薄膜专用模切刀, 尤其是在平压平的模切方式中。

应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。

## 储存期:


在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下, 可储存一年。

Fasson®

亮银 BOPP TC/SF603/60g

白格拉辛 FSC Mix Credit

背印

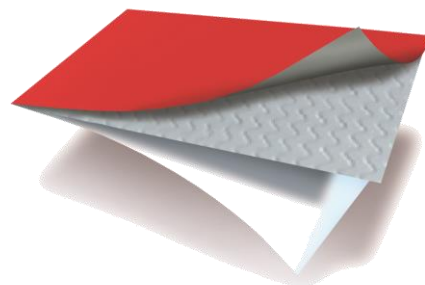

Avery Dennison Label and Packaging Materials China

Tel: (+86) 400 828 3797

label.averydennison.cn

## 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退货。我们退货的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。