

NW5900

Fasson® 优质无底纸热敏纸 TC25

Fasson® 优质无底纸热敏纸 TC25 是有保护涂层的热敏纸，正面为离型层，背面为胶水层



应用



主要特性

- > 出色的条码打印性能
- > 优良耐潮湿、耐刮擦性能
- > 适用于无底纸热敏电子秤和打印机
- > 环保无底纸设计，减少损耗保护环境
- > 适用于商超价签和物流标签应用

表面基材:

带有预涂离型层和保护层的优质热敏纸

基本克重: 78 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.081mm ± 10% ISO534

粘胶剂:

一种用于常温贴标的永久性的橡胶基胶黏剂

底纸:

该产品采用无底纸设计

典型粘性值 (N/25mm):

23°C, 初始粘性(st,st)- FTM 9: 14.0

23°C, 20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.0 以上或撕裂

23°C, 24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 8.0 以上或撕裂

最低贴标温度: 10°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -15°C ~ +65°C

胶粘剂表现性能:

这是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

应用:

此热敏纸产品为无底纸设计, 适合专用的无底纸电子秤和条码打印机的即打即贴的应用。标签定位需要通过印刷的黑标, 或者通过打印机裁切。应用前, 需要测试打印机和材料的适用性, 避免溢胶和卡纸的现象。

应避免任何长期暴露在 50°C 以上环境中或阳光直接照射的情况以保护产品成像质量。标签虽然有一定的抗潮湿的能力, 但不推荐使用于水浸泡或较长时间存放在潮湿环境中, 且打印后不能放置于易沾染动物与植物油的地方, 以免条码不可扫描。此材料不适用在 PVC 基材上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:



该产品的加工需要专用无底纸标签加工设备, 类似胶带加工设备。该产品不适用于传统印刷方式, 即不可在正面印刷。该产品可以在背面印刷黑标, 或者模切撕裂线。如有特殊印刷需求, 请联系艾利公司获取定制解决方案的推荐。

由于产品的热敏特性, 应避免超过 50°C 的加工环境。含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。另外在夏天加工时需要注意张力控制, 否则可能有溢胶的风险。不当的加工和存储可能导致加工成品的分层。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存半年。不建议长期存储在温度高于 30°C 的环境中。

Fasson® 优质无底纸热敏纸 TC25 是有保护涂层的热敏纸

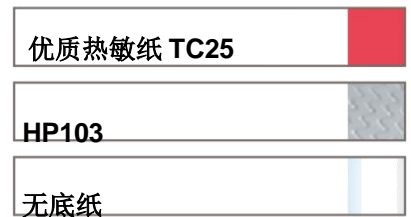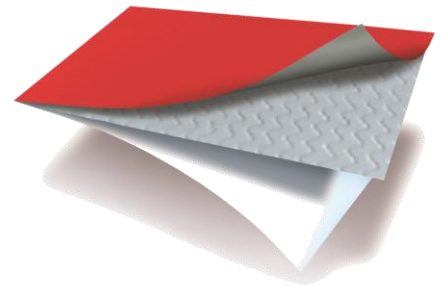

Asia Pacific

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。