

表面基材

白色,未涂布过的 100%棉浆纸。

基本克重: 120 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.230mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种永久性热熔胶。

底纸:

一种超级研光的白色格拉辛底纸,具有优异的卷加工性能。

基本克重: 60 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.053 mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 13.0 或撕裂

20 分钟 90° 剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.0 或撕裂

24 小时 90° 剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.0 或撕裂

最低贴标温度: 10°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -15°C ~ +65°C

粘胶剂表现性能:

这是一种永久性强力粘胶剂。

在诸多包装材料上均有优异表现性能,具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

应用:

广泛适用于葡萄酒标签领域。适合中高端酒水标签。由于面材较厚,挺度高,不适合用于小口径的曲面。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

推荐胶版印刷。印刷及烫金工艺设计上需考虑材料的纹理,客户使用前需充分评估。

主要适用于卷到卷的标签加工。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下,可储存一年。

SW4015


Fasson®

120g 白棉纸/HP104/60 克

格拉辛 背印

Fasson®

**120g white cotton
paper/HP104/BG40# imp**

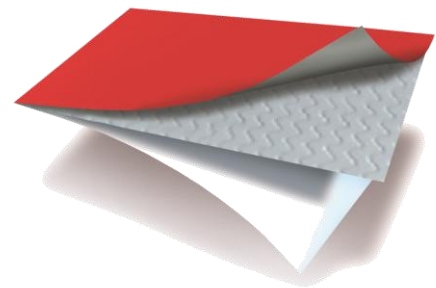

120g 白棉纸

HP104

60g 格拉辛 背印

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求,确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的,任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内,如经确认属于我们的质量缺陷,将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

产品编码: SW4015 (临时技术参数,仅供参考)

对于上面我们明确阐述的保证,将不能有任何的其它保证,表达,或者暗指,包括商业性的内在保证,但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的,随意的,特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证,也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃,更改,添加,或者修饰,除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。

发行日期: 2020 年 12 月