

表面基材

经双向拉伸处理的亚光白色聚丙烯薄膜。]

基本克重: 59g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.075 mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种永久性丙烯酸乳胶。

底纸:

一种经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 60 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.055 mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 10.5

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.5

最低贴标温度: 5°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -29°C ~ +93°C

粘胶剂表现性能:

这是一种适用于各种温度的永久性丙烯酸粘胶剂, 在诸多包装材料上均有优异表现性能。具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合GB9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》, 可直接与所有食品类别(具体请参考GB3160.1-2015)接触。

应用:

典型应用日化及食品行业标签。印制后的无复膜的标签尽量避免接触酒精, 异丙醇, 汽油, 甲苯溶剂, 从而造成图案褪色。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

UV油墨及水性油墨适用, 可用于凸版、柔版、丝网等多种印刷方式。可进行热转印及树脂型碳带打印。印刷前的油墨测试是必要的。应避免印至标签边缘, 尤其是丝网UV油墨和UV上光油, 高收缩性墨层会使标签卷曲, 导致脱离底纸或在被贴物上起翘。为了保证顺利地加工, 请使用锋利的薄膜专用模切刀, 尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下, 可储存一年。


BW9905

Fasson®

合成纸 3 TC/S968F/60g 白
格拉辛 背印

Fasson®

Synthetic paper 3 TC/
S968F / BG40#white imp

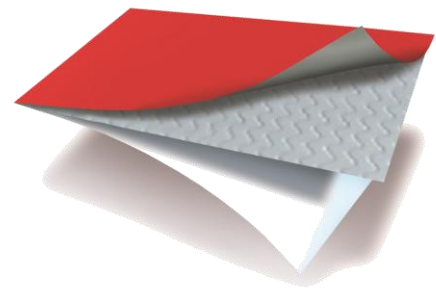

合成纸 3 TC

S968F

BG40# white imp

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。