

表面基材

经双向拉伸处理的低克重的亚光白色聚丙烯薄膜。

基本克重: 35 g/m² 10% ISO536;
厚度: 0.045 mm 10% ISO534.

粘胶剂

永久性丙烯酸胶水。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛纸。

基本克重: 60g/m² 10% ISO536
厚度: 0.050 mm 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 9.0
20 分钟 180°剥离粘性(st,st)- FTM 1: 7.0
24 小时 180°剥离粘性(st,st)- FTM 1: 8.0
最低贴标温度: 0°C

贴标 24 小时后, 使用温度范围: -40°C ~ +90°C

粘胶剂表现性能:

该粘胶剂是一种用途广泛、性能表现优异的工业级永久性透明粘胶剂, 具有较高的初始粘性和最终粘性。同时, 具备抵抗多种化学溶剂腐蚀特性。

应用:

是不锈钢, 金属基材及电子类产品的理想标贴材料。适合于低表面能的塑料材质表面以及相对粗糙的表面贴标。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

表面有特殊涂层, 适合在各种印刷方式中进行单色及彩色高品质印刷, 也可进行热转移打印。

应注意控制油墨的粘度, 避免过粘的油墨造成涂层的脱落。印刷前的油墨及碳带测试是必要的。

为了保证顺利地加工, 推荐使用锋利的薄膜专用模切刀, 尤其是在平压平的模切方式中。

烫金性能及效果优异。

应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。

储存期:

包装完好产品, 在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。


MZ0522

Fasson®

轻质合成纸 3 / S8020E / 60
克白格拉辛 背印

Fasson®

Low synthetic paper 3/
S8020E / BG40# white imp

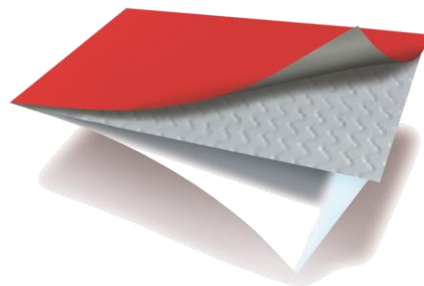

轻质合成纸 3

S8020E

60g 白格拉辛 背印

Avery Dennison Label and Packaging Materials China

Tel: (+86) 400 828 3797

label.averydennison.cn

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有权保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。

产品编码: MZ0522---临时

发行日期: 2023 年 09 月