



BW0109

Fasson®

50u 亮银 BOPP

TC/S2001/60g 白格拉辛


FSC Mix Credit 背印

Fasson®

50u 亮银 BOPP TC

**有涂层的双向拉伸亮银色
聚丙烯薄膜**

应用

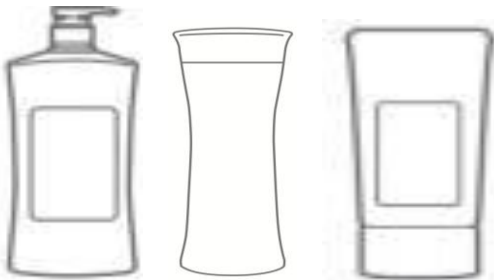

主要特性

- > 适用于制成高品质标签，如化妆品、个人卫生用品及促销标签
- > 表面有特殊涂层，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式，热烫金性能及效果优异。

表面基材

有涂层的双向拉伸亮银色聚丙烯薄膜。

基本克重: 47 g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.052mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 60g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.051mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 7.0

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 4.0

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.0

最低贴标温度: -4°C

贴标后24H, 使用温度范围: -40°C ~ +93°C

粘胶剂表现性能:

这是种永久性透明粘胶剂, 主要适用于薄膜类的基础标签, 包括耐挤压及透明材料的标签, 尤其有助于表现透明标签的透明特性。它在很多的底纸上均能表现出良好的初始粘性和最终粘性。

此粘胶剂符合FDA第175.105项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

应用:

适用于制成高品质标签, 如化妆品、个人卫生用品及促销标签。是聚丙烯容器及环保的理想贴标材料。

由于面材较硬, 不适合用于不规则曲面及特别柔软的瓶体。

此产品不适用于有重复贴标要求的应用及织物基材上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

表面有特殊涂层, 可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式, 热烫金性能及效果优异。UV油墨及水性油墨适用。应避免印至标签边缘, 尤其是丝网UV油墨和UV上光油, 高收缩性墨层会使标签卷曲, 导致脱离型纸或在被贴物上起翘。

印刷前的油墨测试是必要的。

为了保证顺利地加工, 推荐使用锋利的薄膜专用模切刀, 尤其是在平压平的模切方式中。

应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。

储存期:


在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下, 可储存一年。

Fasson®

50u 亮银 BOPP

TC/S2001/60g 白格拉辛

FSC Mix Credit 背印

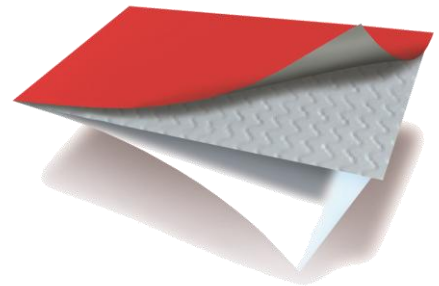

50u 亮银 BOPP TC

S2001

60g 白格拉辛 背印

Asia Pacific

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退货。我们退货的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介人给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。