



BW9319

Fasson®

60 μ m 白色珠光膜


**TC/AF101/60g 白格拉
辛 FSC Mix Credit 背印**

Fasson®

**60μm High Gloss White
PP TC/AF101/BG40#
White FSC Mix Credit
imp**

一种双向拉伸白色珠光
效果聚丙烯膜。

应用

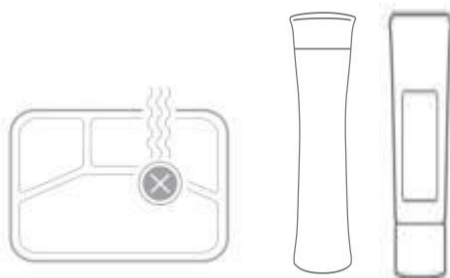

主要特性

- > 具有一定的可重贴性。典型应用日化及食品行业标签
- > 适用于 UV 油墨，可用于凸版、柔版、丝网等多种印刷方式

表面基材

一种双向拉伸白色珠光效果聚丙烯膜，其表面有特殊适印涂层。

基本克重： 45 g/m² ± 10% ISO536
厚度： 0.060mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

经超级研光处理的白色格拉辛底纸，该底纸通过FSC认证(FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSHK-COC-321257)。

基本克重： 60 g/m² ± 10% ISO536
厚度： 0.053 mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 11.0

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.0

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 8.0

最低贴标温度： 7°C

贴标后24H, 使用温度范围： -50°C ~ +90°C

粘胶剂表现性能：

这是一种适合各种温度的永久性强力粘胶剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途

应用：

典型应用日化及食品行业标签。印制后的无复膜的标签尽量避免接触酒精，异丙醇，汽油，甲苯溶剂，从而造成图案褪色。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

UV油墨及水性油墨适用，可用于凸版、柔版、丝网等多种印刷方式。可进行热转印及树脂型碳带打印。印刷前的油墨测试是必要的。

应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离底纸或在被贴物上起翘。

为了保证顺利地加工，请使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。

应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：


在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下，可储存一年。

BW9319

Fasson®

60 μm 白色珠光膜

TC/AF101/60g 白格拉辛
FSC Mix Credit 背印

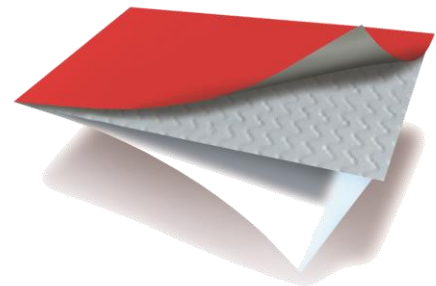

法森牌 60um 白色珠光膜

TC

AF101

60g 白格拉辛 FSC Mix
Credit 背印

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗示，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介人给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。