




## BWS7069

**Fasson®**  
**120u 透明**  
**BOPP/S8060/80 克白色**  
**格拉辛 背印**

**带有涂层的双向拉伸的透**  
**明聚丙烯薄膜**

## 应用



## 主要特性

带有涂层的面材，具有优良的打印性能；  
> 有广泛应用性能的特种工程胶黏剂；  
> 优良的打印和模切性能。

### 表面基材

经双向拉伸的透明聚丙烯膜。

基本克重: 112 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.120 mm ± 10% ISO534

### 粘胶剂

一种特殊用途的永久性聚丙烯酸胶水。

### 底纸:

一种经涂层处理的白色亚光底纸, 有很好的平整度和强度。

基本克重: 80 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.071 mm ± 10% ISO534

### 典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 12.0

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 11.0

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 12.0

最低贴标温度: -4°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -40°C ~ +149°C

### 粘胶剂表现性能:

S8060 是一款具有优良的模切和排废功能的永久性胶水。

### 应用:

S8060 是一款永久性胶水, 有优良的模切性能。这是一款高强度, 耐撕裂性以及拉伸率低的标签, 适用于手动贴标。特殊设计的标签, 可应用在高达 500ml 的吊瓶上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

### 印刷及加工:

表面有特殊涂层, 可用于凸版、柔性版、凹版以及丝网等多种印刷方式。UV 油墨及水性油墨适用。应避免印至标签边缘, 尤其是丝网 UV 油墨和 UV 上光油, 高收缩性墨层会使标签卷曲, 导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。

印刷前的油墨及碳带测试是必要的。为了保证顺利地加工, 推荐使用锋利的薄膜专用模切刀, 尤其是在平压平的模切方式中。


应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。

### 储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

## BWS7069

### Fasson® 120u 透明 BOPP TC/S8060 /80g 白格拉辛 背印

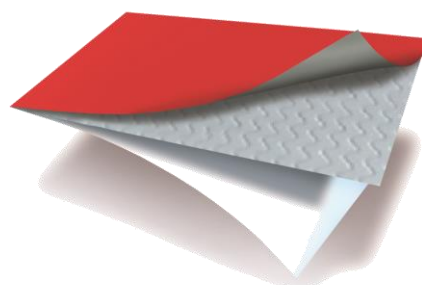

120um BOPP TC

S8060

80 白格拉辛 背印

#### Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower  
39 Wang Kwong Road  
Kowloon Bay, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

#### 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接受其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。