

表面基材

中等光泽度的白色轻质铜版纸。

基本克重: 64 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.052 mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 58 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.051 mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 13.0

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.0

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 撕裂

最低贴标温度: -5°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -40°C ~ +93°C

粘胶剂表现性能:

这是一种适合各种温度的永久性强力黏性剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。具有很好的模切与排废性能。

此胶黏剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

应用:

典型应用在医药行业, 可用于大多数材料的贴合, 亦适用于低温下的小口径贴标。对于纸板、瓦楞纸等粗糙表面基材需全面评估。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

表面适合常用的印刷方式。

印刷时可适当降低油墨粘度, 防止面材拉毛。

印刷效果评估时建议充分考虑面材较薄而导致的较低不透明度的影响。

不规则的标签形状及带锐角的标签设计对排废性能有一定的影响。


储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

AWS1111

Fasson®
轻质铜版纸/SF603P
/58 克白格拉辛

Fasson®
LW Semigloss Paper
/SF603P/BG40# Imp

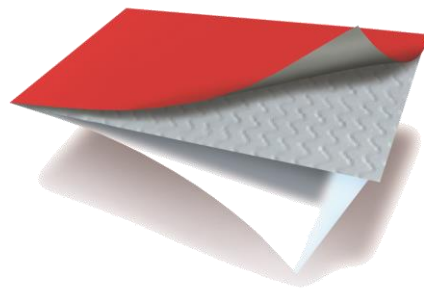

轻质铜版纸

SF603P

58g 格拉辛 背印

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有权保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。