

### 表面基材

表面有均匀抗静电涂层的白色聚酯薄膜

基本克重: 76 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536  
厚度: 0.050mm ± 10% ISO534

### 粘胶剂

溶剂型永久丙烯酸胶粘剂

### 底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸

基本克重: 80 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536  
厚度: 0.070 mm ± 10% ISO534

### 典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9 7.5  
20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 5.0  
24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.5  
涂层表面电阻 ANSI/ESD STM11.11: 10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> ohms  
最低贴标温度: -4°C  
贴标后 24H, 使用温度范围: -40°C ~ +149°C

### 粘胶剂表现性能:

这是一种用途广泛、具有优异表现性能的工业级永久性透明粘胶剂, 在多种基材表面均有较高的初粘性及最终粘性, 同时具有耐化学腐蚀的性能。

### 应用:

此产品表面有优异的涂层, 对大多数国产油墨及进口油墨都有良好的适应性, 油墨附着性及实地印刷性尤其优秀。同时此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性, 适合制成各种耐久标签的应用。涂层表面电阻符合 ANSI/ESD S541-2003(1x10<sup>4</sup> to 1x10<sup>11</sup> ohms) 关于包装材料的防静电要求, 能有效降低材料在解卷等加工过程中的静电积累, 特别适合于电子行业等对静电特殊要求的应用。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

### 印刷及加工:

该产品具有优良的印刷适应性, 适用于凸版, 柔版及丝网等印刷方式, 但是印刷前的油墨测试仍然是必要的。

选择合适的碳带同时也可以进行条码打印, 其精细条码打印性能优良, 而且有良好的耐醇性, 可在标准轮转印刷机上做高速模切和排废, 推荐使用高硬度的膜类专用刀具。


### 储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下, 可储存一年。

## MZ2057

**Fasson®**  
**50 微米白色 PET**  
**ESDTC/DS015U/80 克格拉**  
**辛背印**

**Fasson®**  
**50 Micron White PET**  
**ESDTC/DS015U/BG50**  
**80g IMPI**

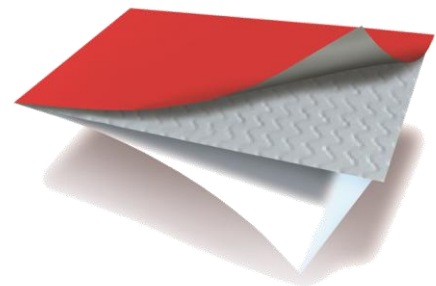

50 微米白色 PET TC

DS015

80 克白格辛

### Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower  
39 Wang Kwong Road  
Kowloon Bay, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

#### 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有权保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。

产品编码: MZ2057-临时技术参数

发行日期: 2020年3月