



BW0309

Fasson®

50μm 亮银 BOPP

TC/S7200/PET 30 无背印

Fasson®

50μm 亮银 BOPP TC

有涂层的双向拉伸亮银色

聚丙烯薄膜

应用



主要特性

- > 适用于制成高品质啤酒、饮料酒水标签
- > 表面有特殊涂层，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式，热烫金性能及效果优异
- > 透明性优异

表面基材

有涂层的双向拉伸亮银色聚丙烯薄膜。

基本克重： 47 g/m² ± 10% ISO536

厚度： 0.052mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

一种具有优异光滑度的透明聚酯薄膜底纸。

基本克重： 42 g/m² ± 10% ISO536

厚度： 0.030mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)- FTM 9：7.0

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2：4.0

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2：6.0

最低贴标温度：-4°C

贴标后24H, 使用温度范围：-40°C ~ +80°C

粘胶剂表现性能：

这是种永久性透明粘胶剂，主要适用于薄膜类的基础标签。具有一定的耐水白性，即使暴漏在冰水中（72H）仍然能保持一定的透明度，适用于潮湿表面贴标，有非常好的润湿性和加工性能

应用：

适用于啤酒、饮料及酒水标签。不建议其他应用。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

表面有特殊涂层，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式，热烫金性能及效果优异。UV油墨及水性油墨适用。

应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离型纸或在被贴物上起翘。

印刷前的油墨测试是必要的。

为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。

应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。


储存期：

在温度 23 ± 2°C、相对湿度 50 ± 5%的情况下，可储存一年。

IFasson®

50µm 亮银 BOPP

TC/S7200/PET 30 无背印

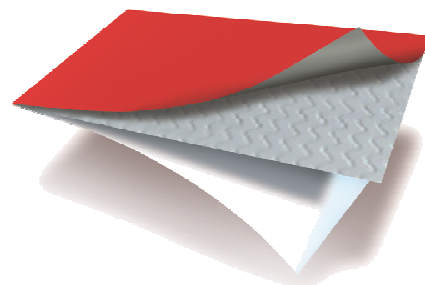

Asia Pacific

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。